

后备式UPS MT450-MT2000



产品特点


- 先进的DSP控制技术，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。
- 内置智能充电器，缩短充电时间。
- AVR自动调压功能。
- 仿正弦波输出。
- 具备来电自启动功能。
- 兼容发电机。
- RS232/USB通讯接口和RJ11/RJ45保护器（选配）



应用场景



后板图

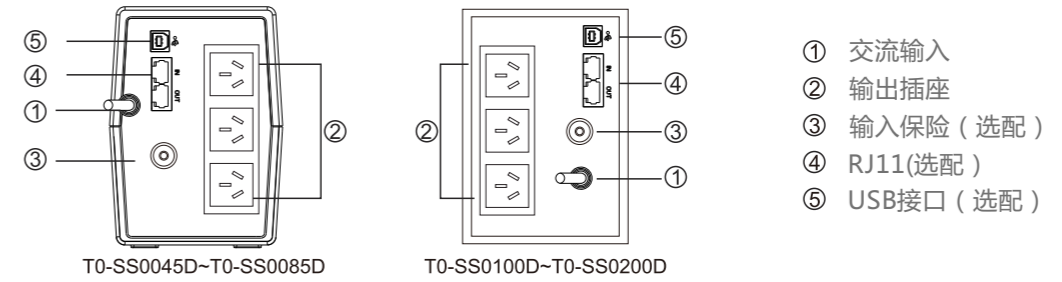

主要技术参数

产品型号	MT450	MT650	MT850	MT1000	MT1200	MT1500	MT2000
容量	450VA/240W	650VA/360W	850VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
外壳	塑壳			金属			
输入							
额定电压	110/120VAC or 220/230/240VAC						
电压范围	86-230 VAC or 140-285 VAC						
频率范围	60/50Hz (Auto sensing)						
输出							
额定电压	110/120VAC or 220/230/240VAC						
电压调整范围（电池模式）	±10%						
频率调整范围（电池模式）	60Hz or 50Hz ± 1Hz						
转换时间	Typical 2-6ms						
波形（电池模式）	仿正弦波						
功率因素	0.6						
电池							
电池容量/数量	12V 4.5Ah*1	12V 7Ah*1	12V 9Ah*1	12V 7Ah*2		12V 9Ah*2	
浮充电压	13.7VDC			27.4VDC			
充电时间	4-6小时至90%容量						
市电模式可充电	是						
冷启动	是						
保护							
保护功能	过载保护、短路保护、过放保护、过充保护						
尺寸：D*W*Hmm	280x100x140			380x123x193			
净重（kg）	3.35	4.25	4.9	9.3	9.68	11.6	12.5
温度	0~40°C						
湿度	0~90%相对湿度无冷凝						
噪音	小于40dB						

* 产品规格有所变更时，恕不另行通知，敬请谅解。